

فيو ١٥٠٠

View 15000

الوصف

باكين فيو ١٥٠٠ هو ورنيش مصنع من أجود الراتنجات الألكيدية للمشغولات الخشبية الداخلية.



Description:

High synthetic gloss alkyd varnish based on high gloss alkyd resin for interior wood surface.

المميزات

- لامع • ذو صلابة
- شفاف • اقتصادي



Features :

- * High gloss
- * Clear varnish
- * Excellent abrasion resistance
- * Economic varnish

طريقة التنفيذ

تجهيز السطح :-

ينظف السطح جيداً بالصنفرة لإزالة الأتربة والشحوم.

نظام الدهان المقترن :-

* يتم صنفرة الأسطح جيداً وإزاله ناتج الصنفرة. * دهان (٢ - ٣ وجه) من باكين فيو ١٥٠٠.

* دهان (١ - ٢ وجه) من باكين أربوريت أو باكين سيلر خشبي (نيتروسيليلولوز).

* دهان (٢ - ٣ وجه) من باكين فيو ١٥٠٠.

الأسطح الخشبية الجديدة :-

الأسطح السابق دهانها بورنيشات سينتيتك :-

* يتم صنفرة الأسطح جيداً وإزاله ناتج الصنفرة



Ideal paint systems:-

Implementation method

Surface preparation : All Surfaces should be clean and free from dirt , Grease , wax ..etc

* New wood surfaces:-



- Priming with PACHIN arborit varnish or PACHIN N.C sealer
- Applying View 15000 as top coat (2-3 coats) with a time interval of 24 hours between the successive coats.

* Wood surface, which have already been painted with synthetic varnishes:-

- Sand the old varnish layer and remove dust
- Finishing with View 15000 (2-3 coats) with a time interval of 24 hours between the successive coats

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

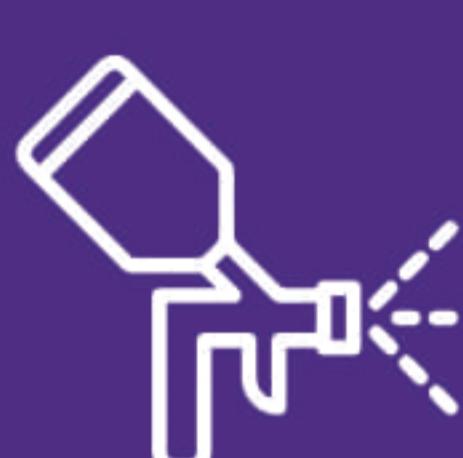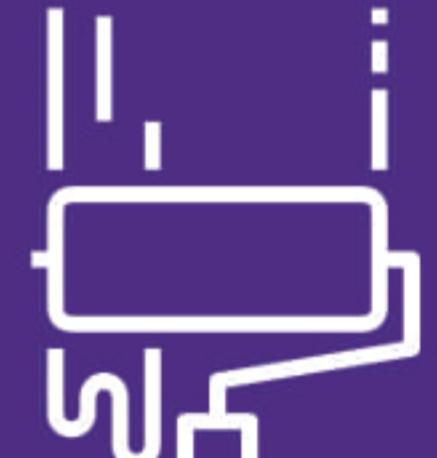

Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

Surface dry 3-4 hr

جفاف سطحي ٤-٣ ساعة

جفاف كامل ٢٤ ساعة



Expiry

24 Months



Storage

Away from sunlight

التخفيف



Dilution

Thinner : White spirit (diluted by percentage 15-20% by using brush or roll , dilute by percentage 20%

يُخفف بالنفط المعدني بنسبة (١٥-٢٠٪) عند استعمال الفرشاة أو الروله

ب بينما يتم تخفيفه بنسبة ٢٠٪ عند استخدام مسدس الرش .

معدل الفرد



من ١٤ - ١٥ م / لتر

بسماكة فيلم جاف ٤٠-٣٠ ميكرون

Coverage

14-15m²/Ltr

At film thickness 30-40 Micron

الخواص الفنية :

Technical Data :

Finish	Glossy	المظهر
Colors	Transparent	اللون
Solids by weight	63 % ± 2	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Dry gravity	0.96 ± 0.05	الكتافة الجافة

